




Teste: qual deve ser a prioridade para a solução do GSF? (0 = min; 5 = max)

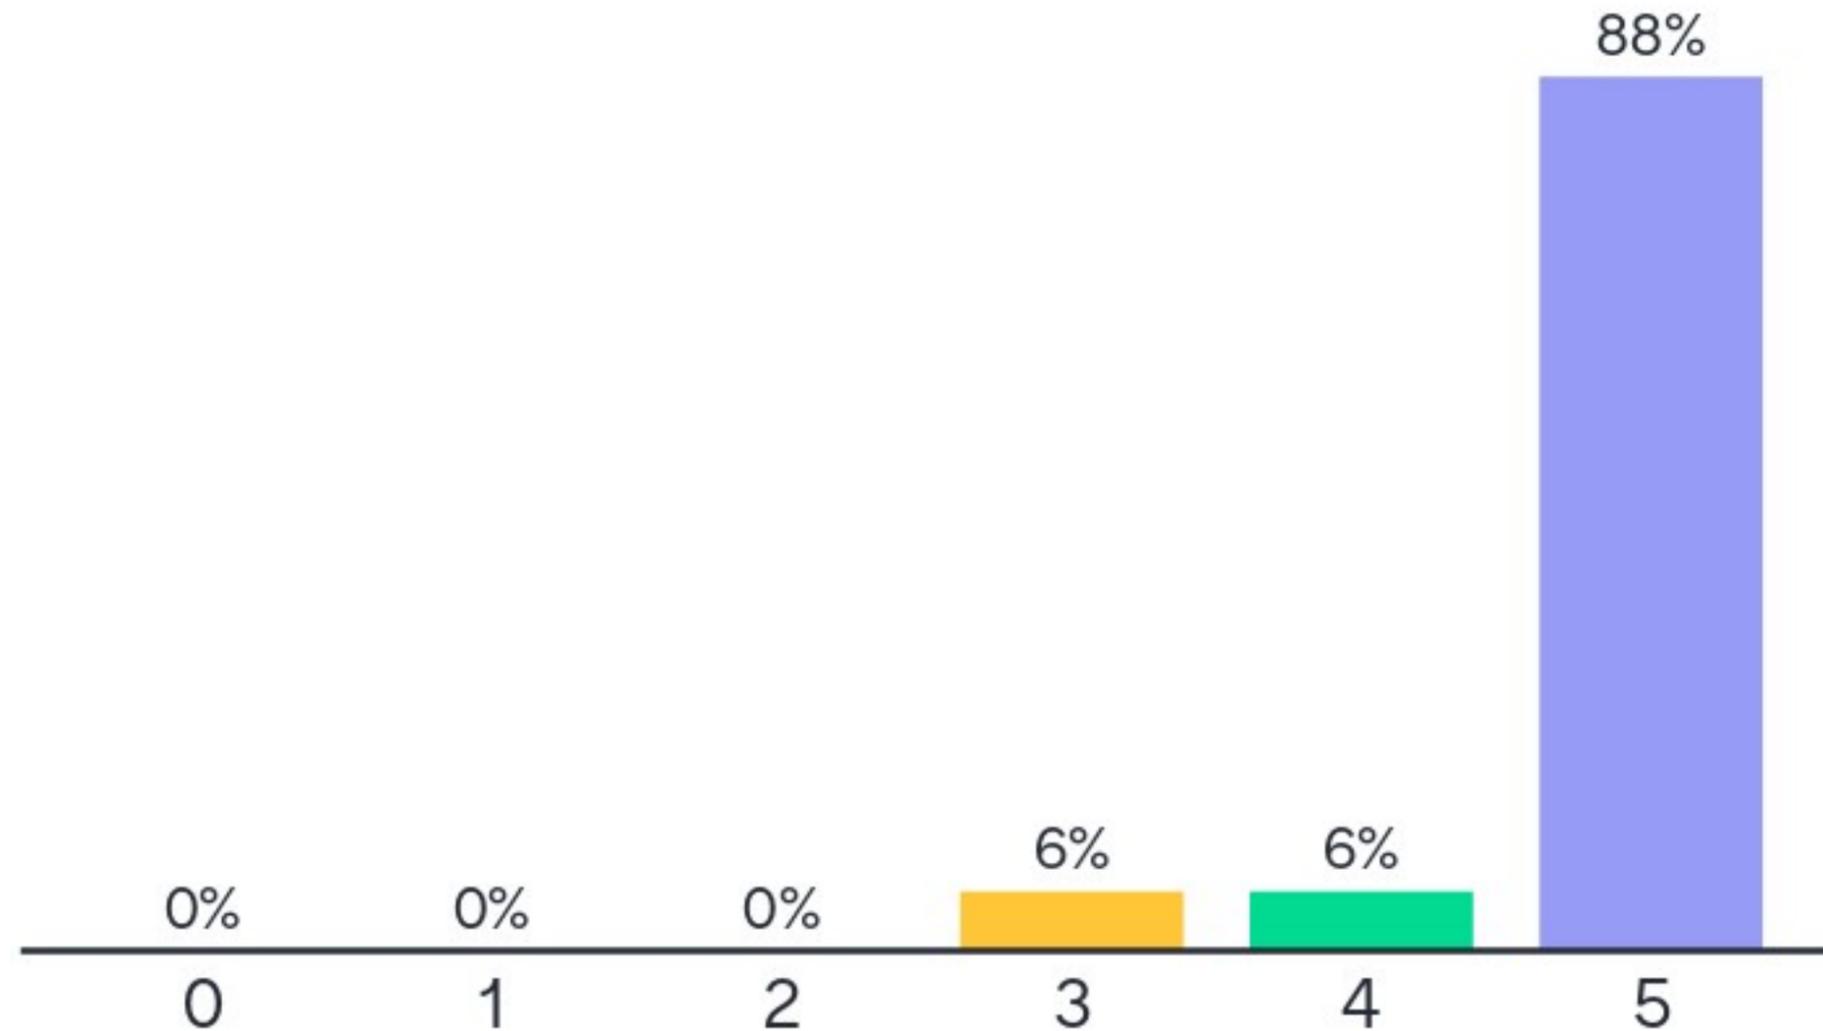


# Volatilidade do CMO/PLD: Maior frequência de atualização da FCF do modelo NEWAVE para uso no modelo DECOMP (Prioridade: 0 = min; 5 = max)

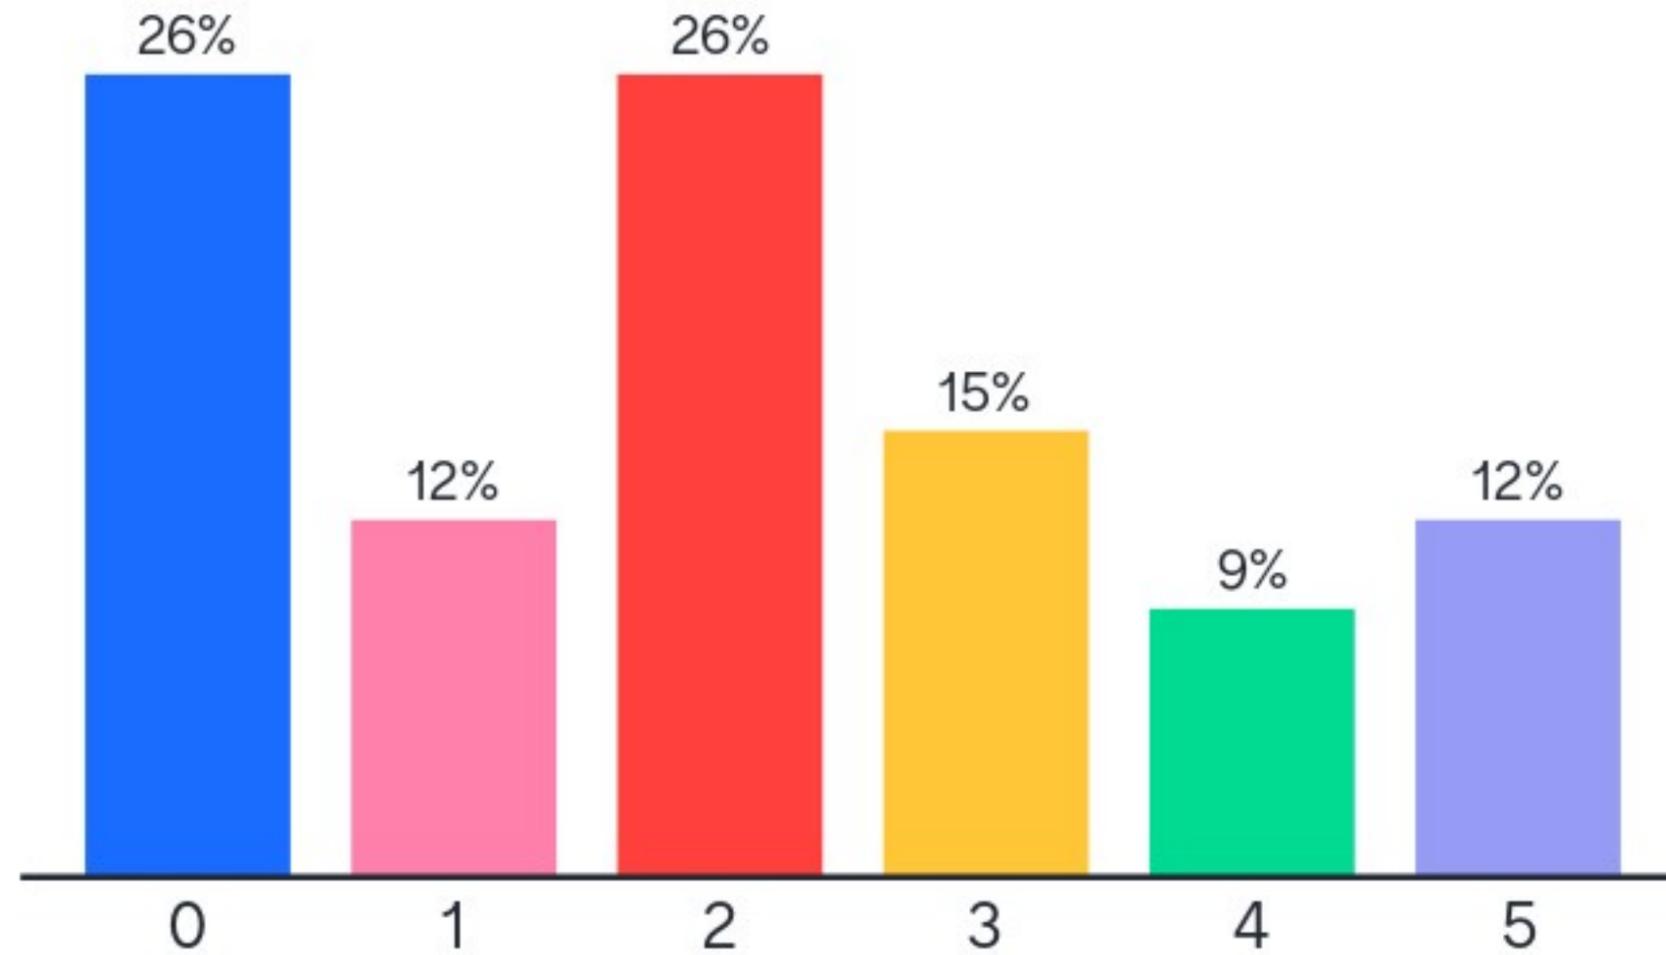


# VminOp: Avaliar o acoplamento do VminOp do NEWAVE para o DECOMP (Prioridade: 0 = min; 5 = max)

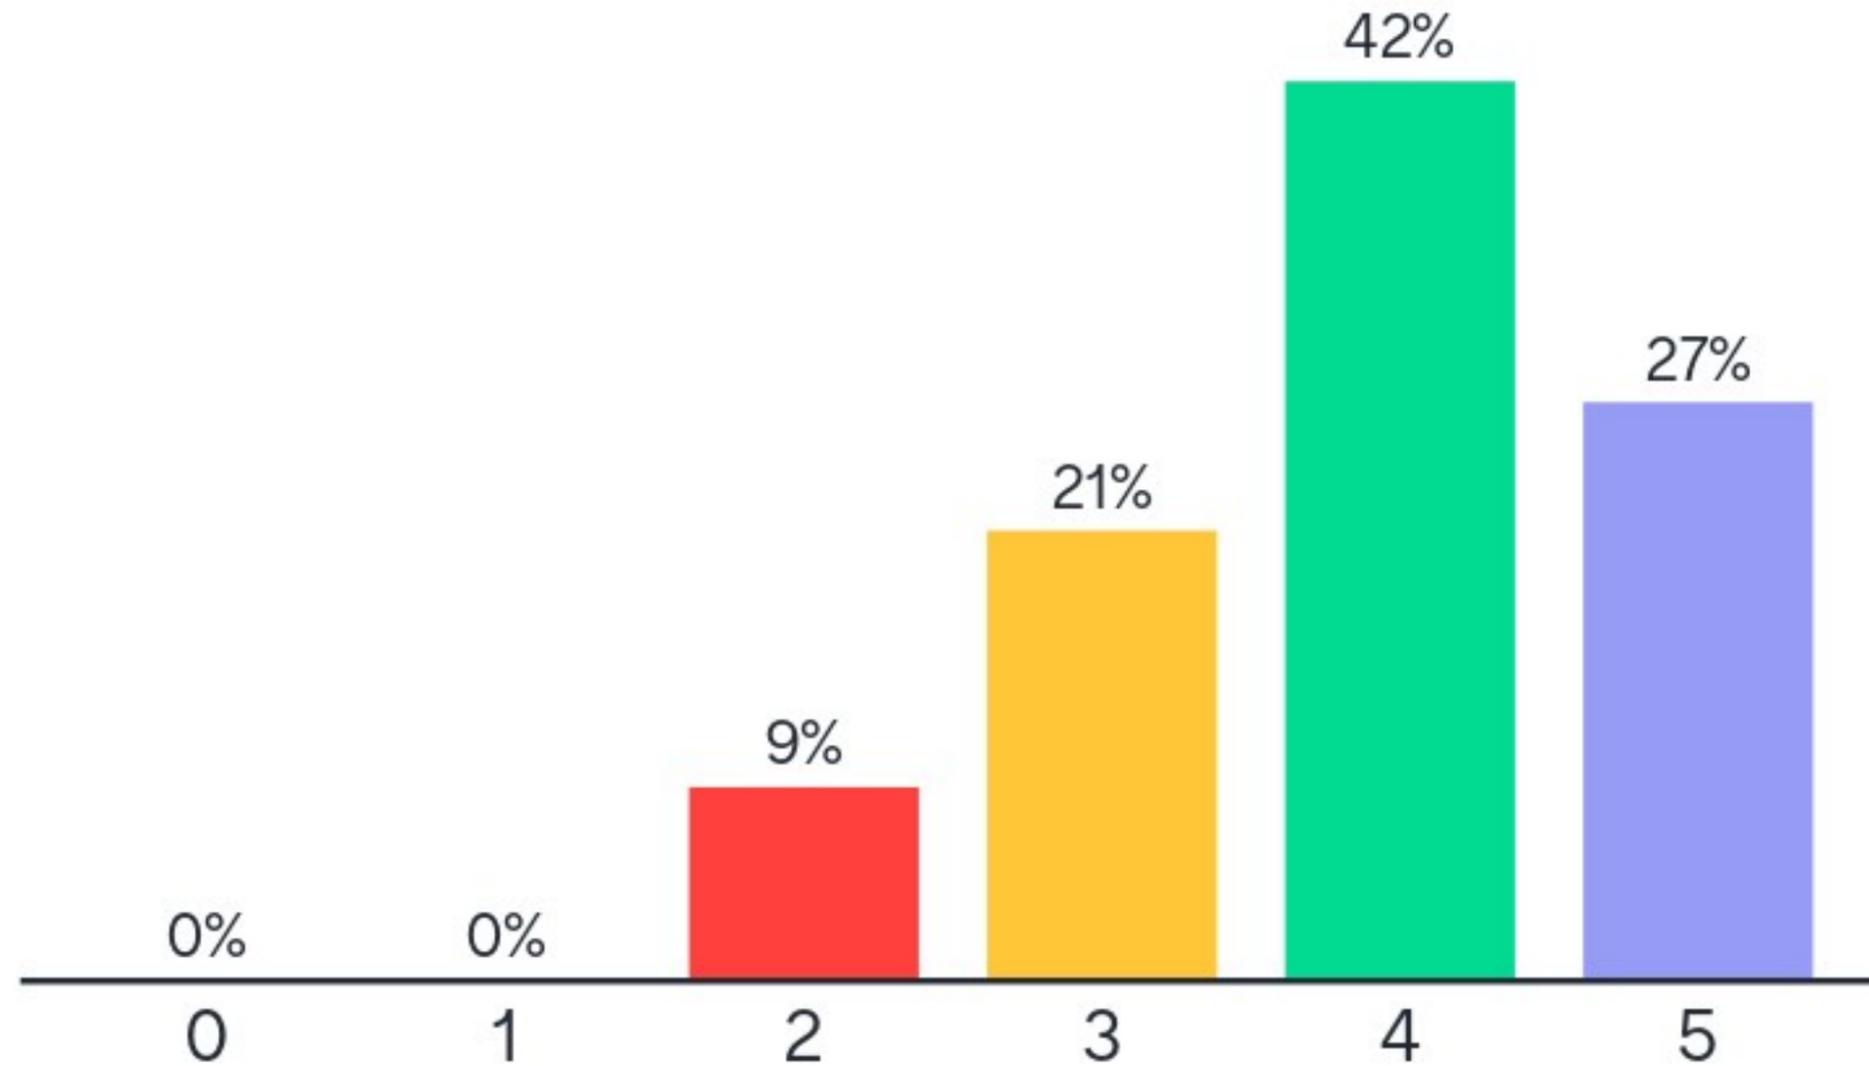


# Revisão da taxa de desconto: utilizada nos modelos de otimização em uso nos estudos oficiais do setor (Prioridade: 0 = min, 5 = max)

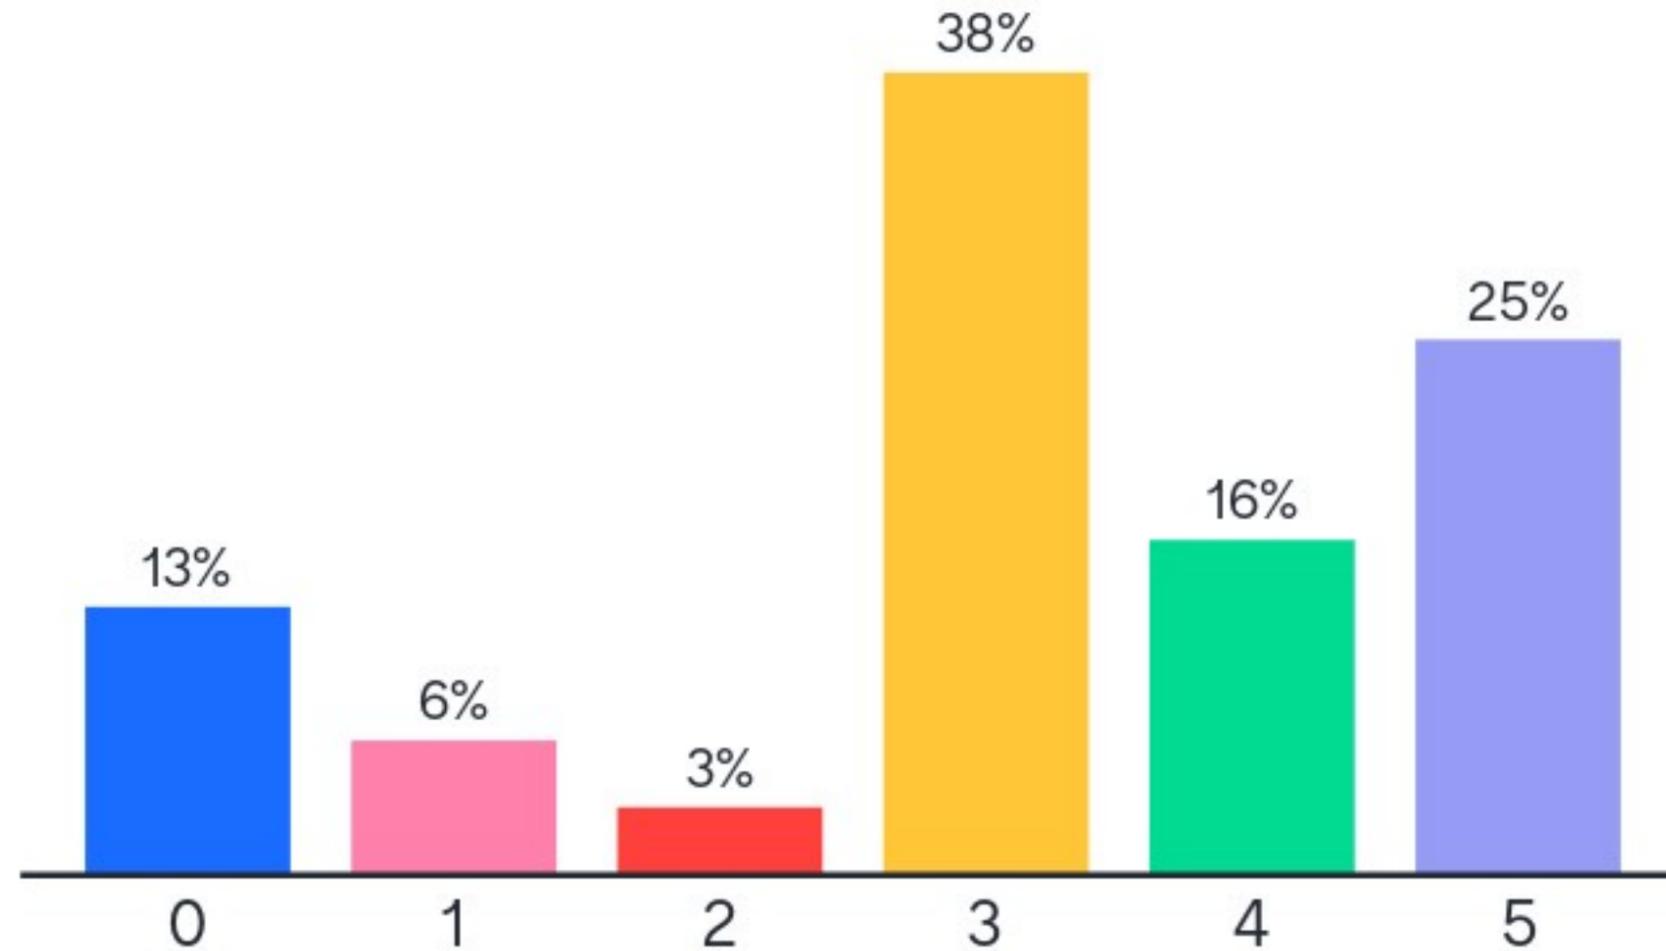

# SUISHI: Validação do módulo de simulação hidrotérmica (Prioridade: 0 = min, 5 = max)

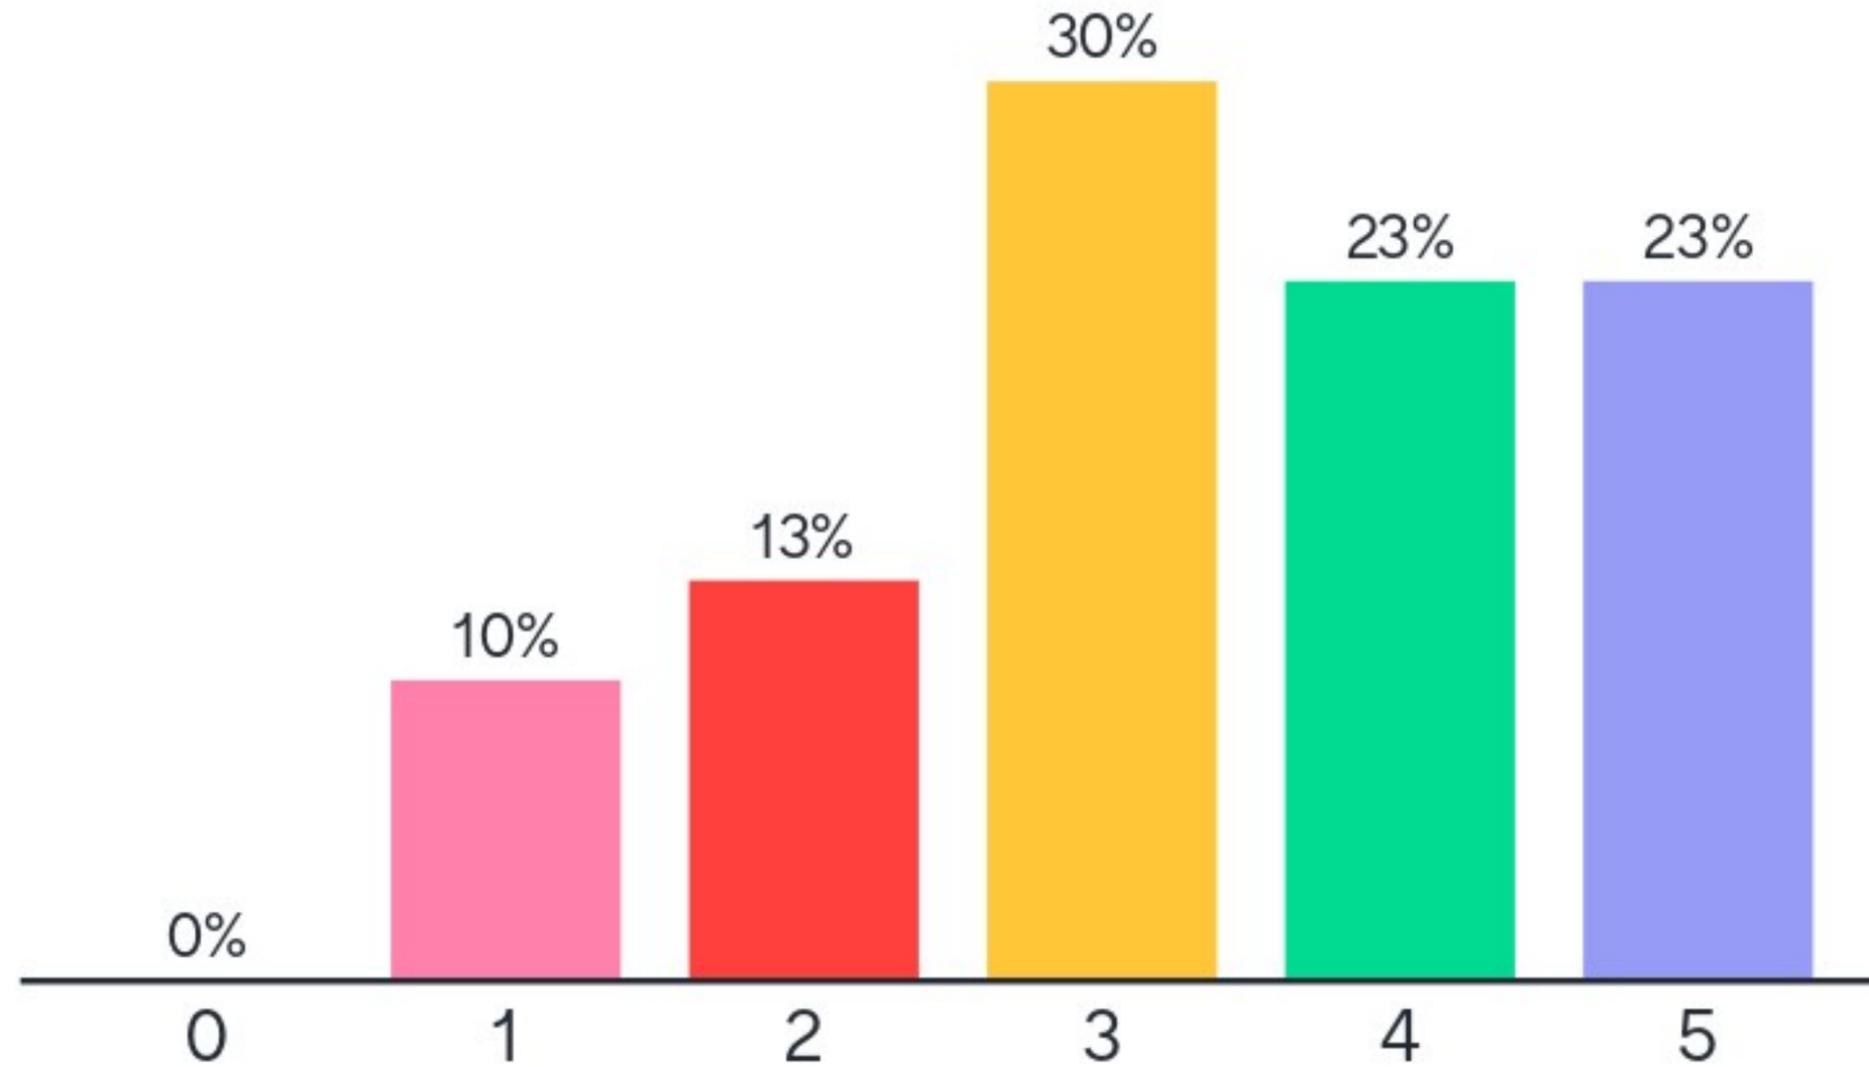


# SUISHI: Implementação e validação das regras operativas para a bacia do São Francisco (definidas pela ANA) no módulo de energia firme (0 min; 5 max)

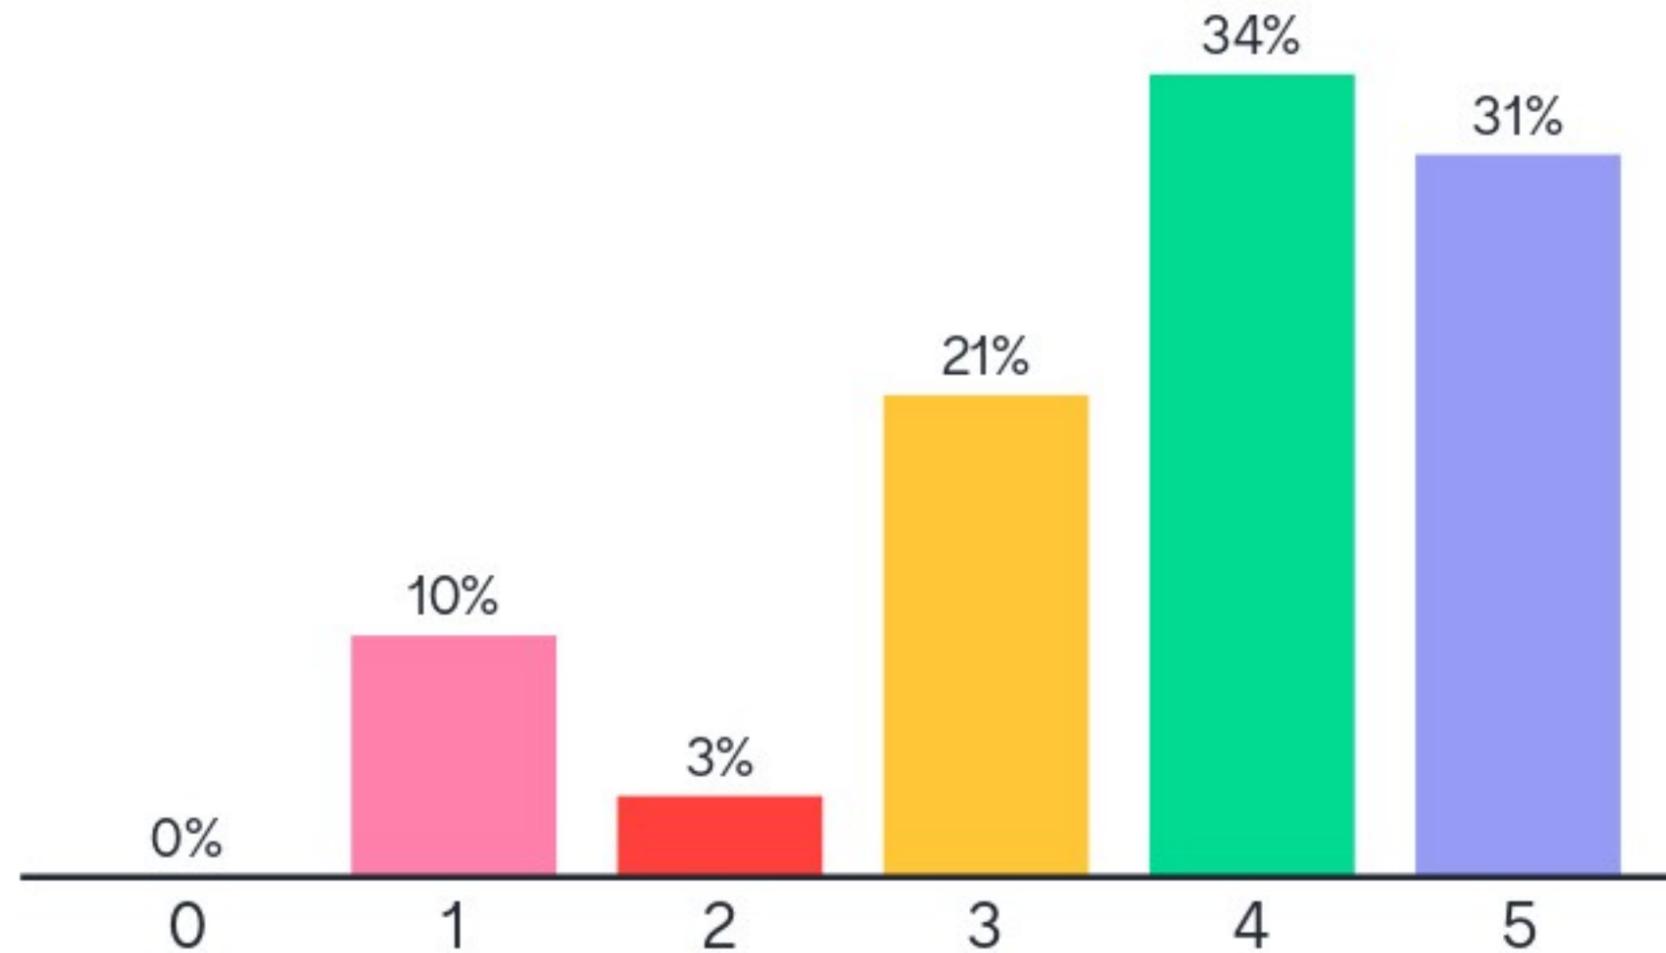


# DESSEM: Unit Commitment Hidráulico (ciclo bianual)

(Prioridade: 0 = min, 5 = max)

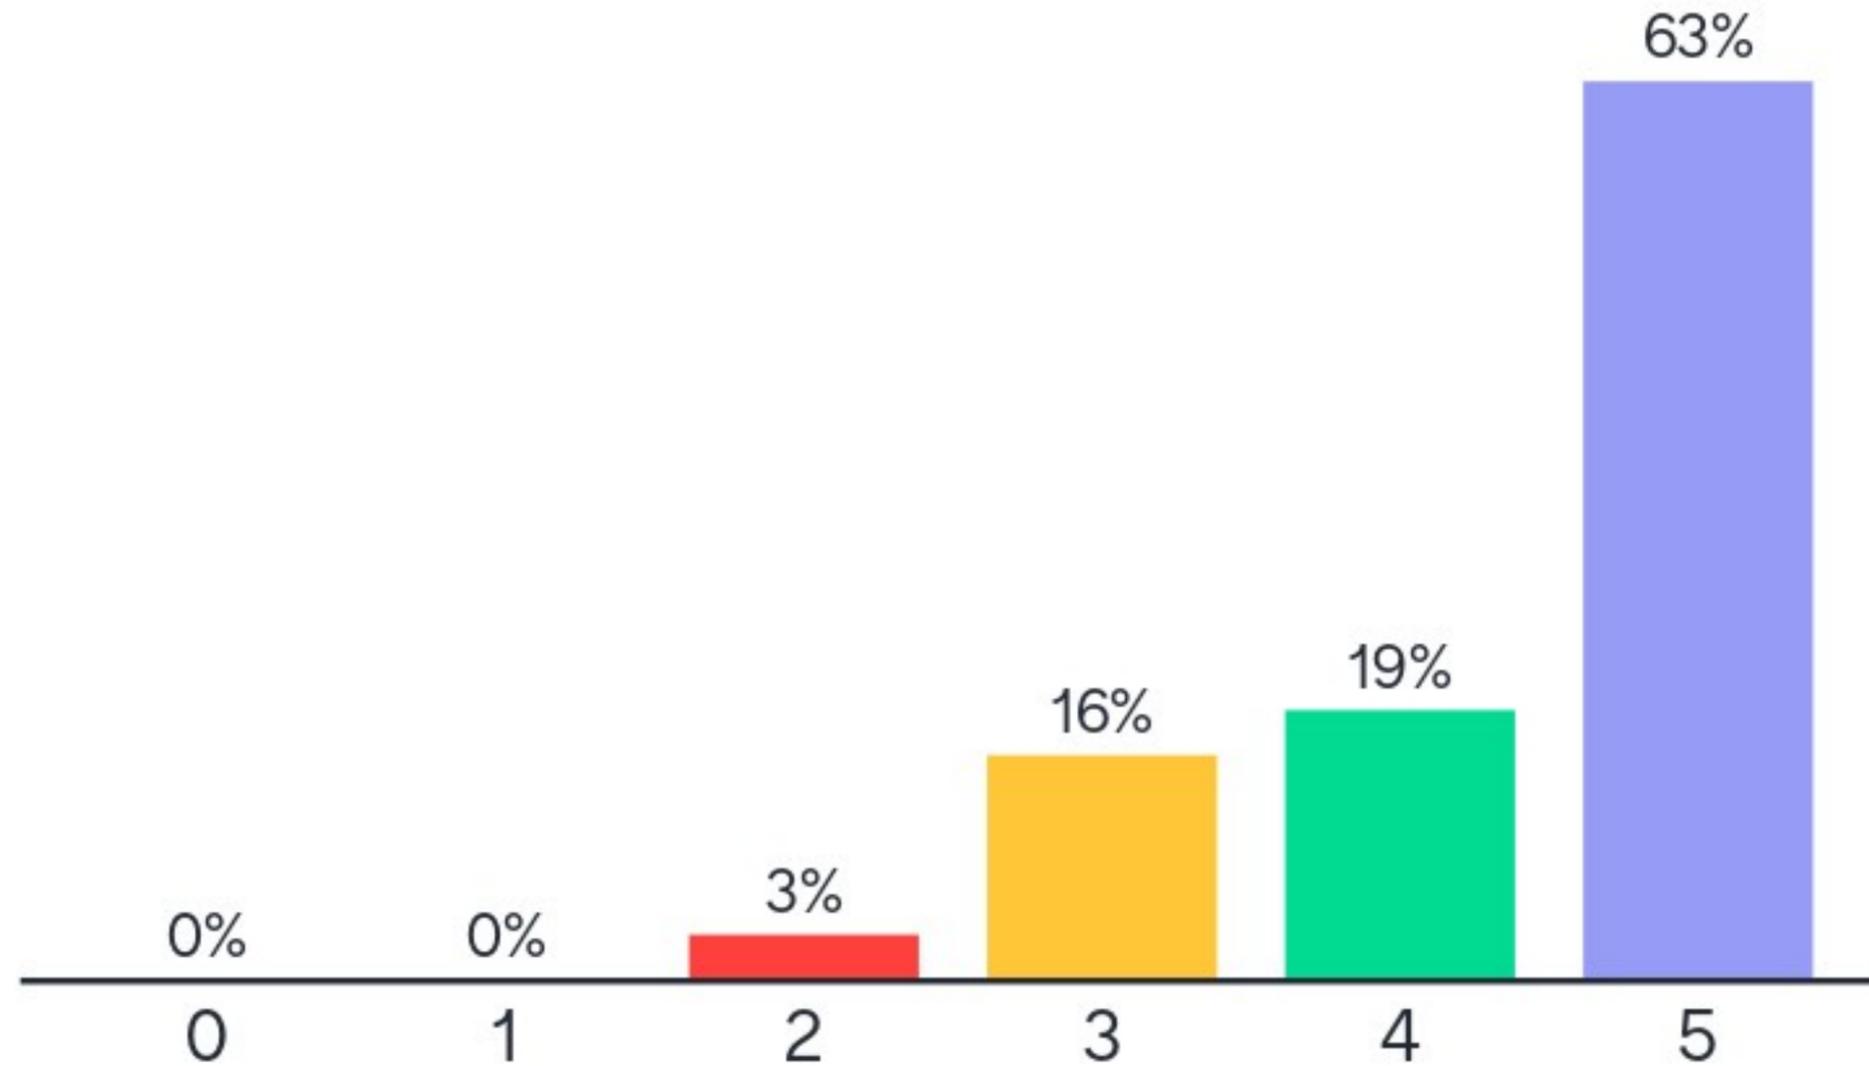

# NEWAVE híbrido: Individualizado (ciclo bianual)

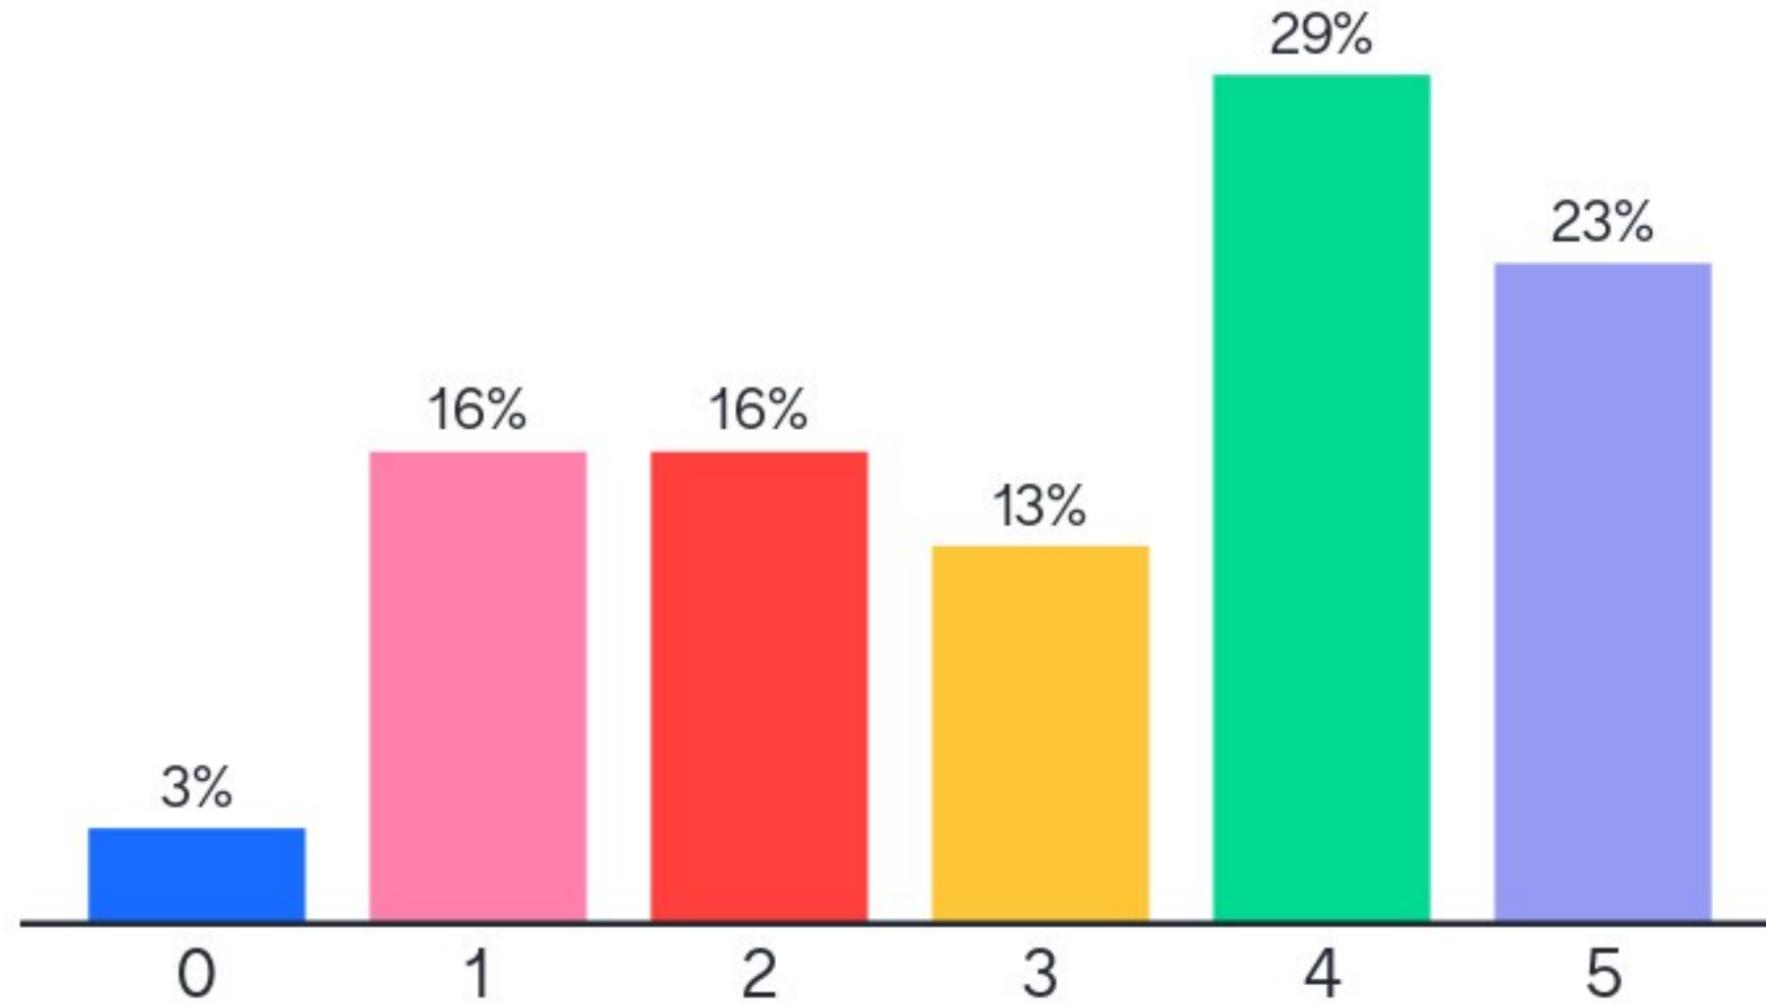

# Modelagem das fontes: Modelagem das fontes intermitentes (eólica) nos modelos NEWAVE e DECOMP (ciclo bianual) (Prioridade: 0 = min, 5 = max)

